

Антискользящий наступенный профиль

Актуален для входов со ступенями из мрамора, гранита, керамической плитки – выгодно подчеркивает форму ступеней, удлиняет срок службы облицовки ступеней, прочно фиксирует стопу, предотвращая падение человека в мокрую, скользкую и снежную погоду.

Размер: максимальная длина одного профиля составляет 6 метров.

Выпускается 2х видов: с носиком (на край ступени) и плоский (на ступень).

Цвет: алюминий; резиновая вставка – черный, желтый.



Наполнитель: высококачественная рифленая резина, не теряет своих качеств при температуре от +50 до - 40 градусов.

Срок эксплуатации: не менее 5 лет

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Цена, руб.
1	Антискользящий профиль плоский с резиновой вставкой (чёрной)	п.м.	495
2	Антискользящий профиль плоский с резиновой вставкой (цветной)	п.м.	520
3	Антискользящий профиль угловой с резиновой вставкой (чёрной)	п.м.	535
4	Антискользящий профиль угловой с резиновой вставкой (цветной)	п.м.	560
5	Клей «Космофен» 50 г.	шт.	по запросу
6	Резиновая вставка (чёрная)	п.м.	155
7	Резиновая вставка (цветная)	п.м.	175
8	Алюминиевый профиль плоский	п.м.	375
9	Алюминиевый профиль угловой	п.м.	420

Отпускается со склада метражом кратным 1 м.п.

Средний расход клея до 10 гр. на 1 м.п.

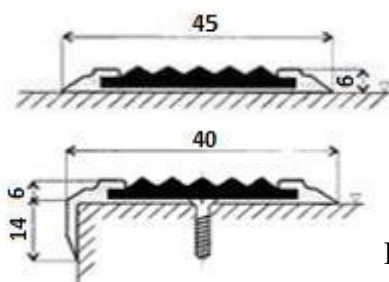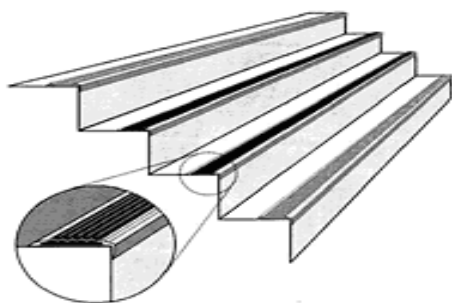

Прорези для внутренней деформации

Надежное крепление резиновой вставки в

Крепится алюминиевый профиль на поверхность с помощью дюбелей и шурупов, резина проклеивается при температуре до минус 4°С (клей БФ88 или cosmofen CA12) или крепиться насквозь.